

## 10.5 模拟输出隔离端子板 XKS-16AO-M

通道数：16 路（单通道隔离栅）

信号类型：双线制模拟量输出，三端隔离

配套安全栅：MTL4500/GS4000 系列单通道模拟输出安全栅，详见安全栅说明书

配套隔离器：MTL4600 和 IM4000/PA4000 系列单通道模拟隔离器，详见隔离器说明书

安装形式：导轨安装或 M5 螺钉安装

### 配套卡件：


底座：K-AT21 2 块 & K-DOT01 2 块

卡件：K-AOH01 2 块

### 常用配置：

输出（电流型）：MTL4546Y MTL4646Y IM4067 GS4067 PA4067





### 原理图：

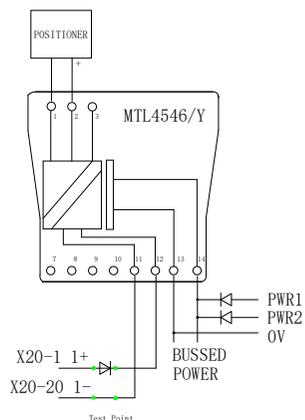

### 供电：

本产品为冗余供电设计，并带有失电报警输出

PWR1	24V (1) 供电输入正	第 1 路电源+
0V	24V (1) 供电输入负	第 1 路电源-
PWR2	24V (2) 供电输入正	第 2 路电源+
0V	24V (2) 供电输入负	第 2 路电源-
PWRMON	两路电源监控继电器 输出干接点输出	输出干接点，电 源正常时闭合

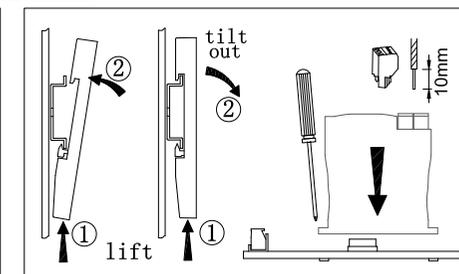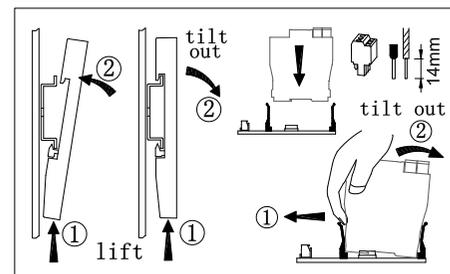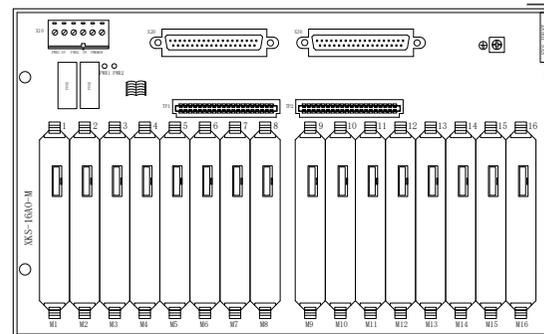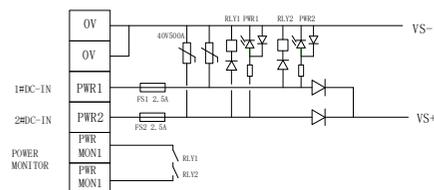

订货型号	XKS-16AO-M
描述	模拟输出隔离板
<b>技术参数</b>	
通道数量	16
隔离栅数量	16 单通道
内侧电源电压	24VDC 冗余供电
电源失电报警输出	正常闭合
现场侧电源电压	24VDC
现场侧通道最大电流	25mA
内侧 连接类型	D-SUB37P *2
现场侧 连接类型	螺钉
端子压接规格	0.3~2.5 (mm2)
信号类型	电流输出
隔离器输出信号	4-20mA
工作温度	-30°C~+55°C
储存温度	-40°C~+70°C
尺寸(长 x 宽 x 高)	292x174x60mm
安装尺寸	M5*4 279.6*101.6mm
<b>附件</b>	
电源保险	05*20 2 A
<b>配套电缆</b>	
订货型号	